


## Преобразователь относительных линейных перемещений ВК-316ТР

Таблица стандартных исполнений:

Наименование	Значение
Измеряемый параметр	Относительное линейное перемещение (относительное тепловое расширение ротора)
Выходной сигнал	1...5мА
Схема подключения	трехпроводная
Напряжение питания	24±5%В
Диапазон измерения относительного теплового расширения	-5...+5мм -10...+10мм
Пределы основной погрешности измерения относительного перемещения	±0,3мм
Длина кабеля (L)	7м
Температурный диапазон	+5°...+70°
Масса преобразователя (без усилителя)	300г

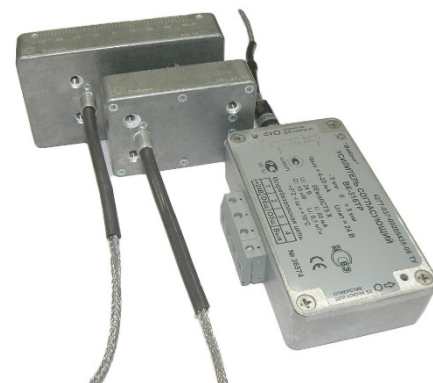

Более подробно с характеристиками ВК-316ТР можно ознакомиться на нашем сайте:


[http://www.vicont.ru/new/osr/doc/VC-306trd\\_RE.pdf](http://www.vicont.ru/new/osr/doc/VC-306trd_RE.pdf)

При ширине гребня (пояска) до 50мм включительно, выбирается меньший типоразмер датчика

### Изменяемые параметры (заполняются только параметры, отличающиеся от стандартного исполнения):

- |                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Ширина гребня (пояска) L1 (мм) | <input type="checkbox"/> стандартно: 40мм                      | <input type="checkbox"/> По заказу _____ (от 25 до 85мм)         |
| Выходной сигнал                | <input type="checkbox"/> стандартно: 1...5мА                   | <input type="checkbox"/> 4...20мА                                |
| Длина кабеля L (м)             | <input type="checkbox"/> стандартно: 7м                        | <input type="checkbox"/> По заказу _____ (максимум 10м)          |
| Диапазон (мм)                  | <input type="checkbox"/> ±5мм                                  | <input type="checkbox"/> ±10мм                                   |
| Тип поставки                   | <input type="checkbox"/> Поставка с вторичным блоком ВК-361ТРД | <input type="checkbox"/> Поставка без вторичного блока ВК-361ТРД |
| Механизм установочный          | <input type="checkbox"/> Да                                    | <input type="checkbox"/> Нет                                     |
| Метрологическая услуга         | <input type="checkbox"/> Калибровка                            | <input type="checkbox"/> Поверка                                 |

### Габаритные и присоединительные размеры:

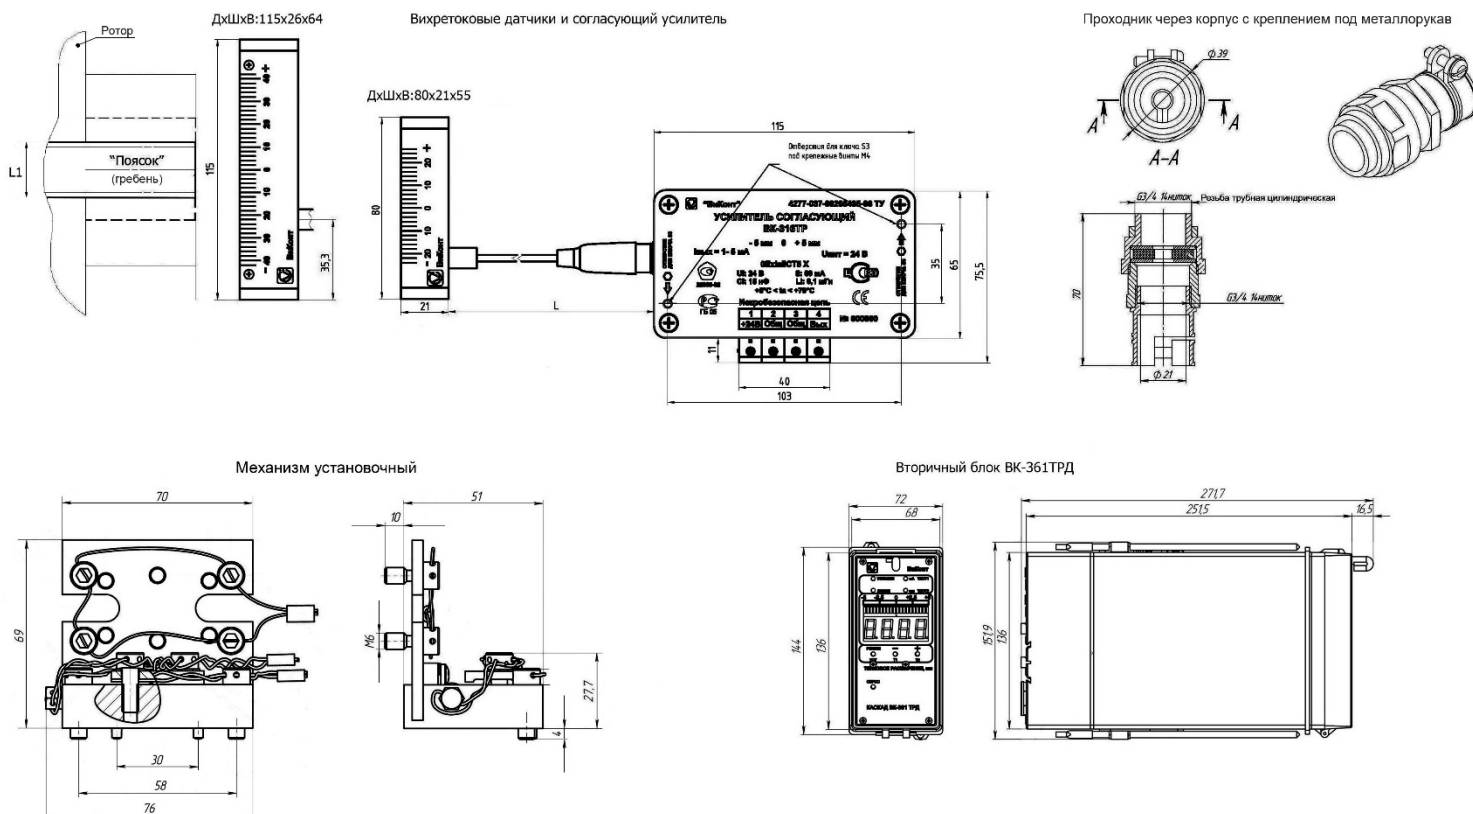

Если Вы не нашли требуемое исполнение вибропреобразователя ВК-316ТР в данном опросном листе опишите требования в свободной форме и отправьте на наш адрес электронной почты [info@vicont.ru](mailto:info@vicont.ru)